SUPERSPEED CERTIFIED USB

LC-POWER

# Mini-ITX LC-1320II
## (inkl. PSU LC90ITX)

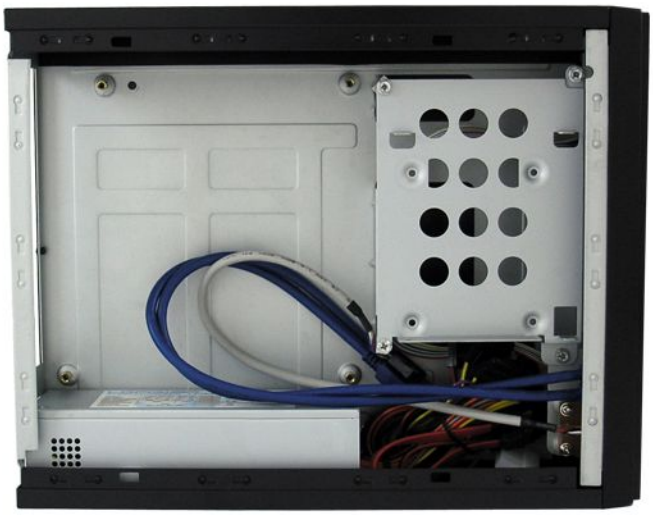

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gehäusetyp: | Mini-ITX | Audio-Port: | HD Audio |
| Motherboard: | Mini-ITX; Standard 170 x 170 mm | USB 3.0-Port: | 2 |
| Laufwerkseinschübe 5,25“ extern: | 1 (Slim Line - flache Bauform) | USB 2.0-Port: | - |
| Einbaumöglichkeiten 2,5“ intern: | 1 | Barcode: | 4260070124426 |
| Einbaumöglichkeiten 3,5“ intern: | 1 | Hersteller-Code: | LC-1320II |
| PCI-Slots: | - | Gehäusematerial: | Metall |
| Anzahl Lüfter Standard/maximal: | 0/2 (2x 60 mm) | Prüfzeichen: | CE |
| Abmessung Gehäuse h x b x t: | 70 x 250 x 315 mm (gesamt exkl. Standfuß) | Gehäusefarbe: | schwarz |
| | 70 x 250 x 295 mm (Käfig) | Frontblendenfarbe: | schwarz |
| CPU-Kühler bis zu: | 50 mm | Netzteil: | LC90ITX (intern/aktiv) |
| Gewicht (retail): | 3,14 kg | | |

Besonderheiten: Inkl. Lüftungsschlitzen (seitlich), Netzteil mit 20+4-Pin (25 cm), 1x SATA (45 cm), 1x PATA (40 cm), 1x FDD (55 cm), 1x 4-Pin 12V (25 cm), 1x SATA Slim-Line-Adapter, 90W max., 40mm-Lüfter, Aktiv-PFC, Leitungen: 3,3V = 4,5A; 5V = 5A; 12V = 6A, Standfuß für vertikalen Betrieb

Hinweise:
- USB 3.0 - interner Mainboard-Anschluss
- Bei der Verwendung von zwei HDDs werden optionale Adapter benötigt