LC-POWER™

LC-PB-13000
Powerbank

Benutzerhandbuch



Silent Power Electronics GmbH
Formerweg 8, 47877 Willich, Deutschland

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Powerbank von LC-Power entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung sorgfältig durch.
Spezifikationen können sich ohne vorherige Mitteilung ändern.

Lieferumfang

1x Powerbank; 1x Micro-USB-Kabel; 1x Bedienungsanleitung

Spezifikationen



Drücken Sie kurz den An-/Ausschalter, das Display leuchtet für ca. 30 Sekunden auf, danach fährt die Powerbank in den Standby-Modus.
Das Display zeigt Ihnen einen Wert von 0 bis 100 an. Sollte der Wert < 5 sein, muss die Powerbank aufgeladen werden.



Display-Status	
100	Powerbank ist komplett geladen
5 bis 100	normaler Gebrauch
< 5	Powerbank muss aufgeladen werden

Modi-Auswahl der Powerbank

Funktion	Funktion einschalten	Funktion ausschalten	Bemerkung
Intelligenter Modus	An-/Ausschalter kurz drücken	An-/Ausschalter ca. 3 Sekunden gedrückt halten	Die Powerbank schaltet sich nach 30 Sekunden automatisch aus, sollte kein USB-Gerät angeschlossen sein.
Kompatibilitätsmodus	An-/Ausschalter lange drücken, bis die LED-Anzeige erleuchtet		Benutzen Sie diesen Modus für Geräte, welche nur eine kleine Stromstärke benötigen. Nach dem Laden müssen Sie die Powerbank manuell ausschalten.
LED-Leuchte	An-/Ausschalter zweimal kurz drücken	Doppelklick	

Aufladen der Powerbank

Laden Sie die Powerbank mit dem beiliegenden Micro-USB-Kabel auf. Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an den seitlichen Anschluss der Powerbank und verbinden Sie das andere Ende mit einem optional erhältlichen 5V 2A-Adapter an eine Steckdose. Alternativ können Sie die Powerbank auch an einem USB-Port Ihres Computers anschließen, dies verlängert jedoch die Aufladezeit. Sobald das Display 100 anzeigt, ist die Powerbank vollständig aufgeladen.



Aufladen von USB-Geräten

Überprüfen Sie bitte, ob Ihr USB-Gerät mit den Anforderungen der Powerbank übereinstimmt bzw. ob 5V 2,1A oder 5V 1,0A benötigt wird.
Verbinden Sie bitte das originale Ladekabel Ihres USB-Gerätes mit dem richtigen Ausgang der Powerbank (5V 2,1A oder 5V 1,0A).
Sobald Sie die Verbindung hergestellt haben, drücken Sie den An-/Ausschalter, um das Aufladen zu beginnen.

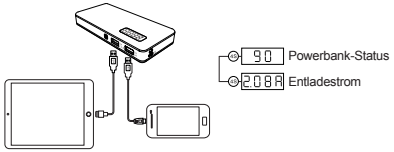

Das Display der Powerbank zeigt abwechselnd den Ladestatus der Powerbank sowie den Entladestrom, der für das USB-Gerät verwendet wird.
Sie können gleichzeitig zwei Smartphones oder aber einen Tablet-Computer aufladen.

Technische Daten, Hinweise & Service

Kapazität	13000mAH
Gewicht	ca. 300 g
Abmessungen	143 x 66 x 22 mm
Aufladezeit	ca. 12 Stunden mit einem 5V 2A-Adapter
Farbe	weiß / grau
Akku-Modell	Li-Polymer-Akku
Eingangsleistung	DC 5V 1,6A
Ausgangsleistung	DC 5V 1,0A / DC 5V 2,1A; 2,1A max.
Lebenszyklus	> 500
Temperatur	0 - 45°C
Luftfeuchtigkeit	25% - 85%

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowie hohe Temperaturen. Halten Sie die Powerbank von Feuer und anderen Hitzequellen fern.
Verwahren Sie die Powerbank in einer trockenen Umgebung.
Halten Sie sie von Korrosivität verursachenden Materialien fern.
Wir empfehlen die Handhabung durch Kinder nur unter elterlicher Aufsicht sowie unter Berücksichtigung des Benutzerhandbuches.
Dieses Produkt hat zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum.
Bei Serviceleistungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Sollte die Powerbank aufgrund eines Anwendungsfehlers beschädigt werden, erlischt die zweijährige Garantiezeit sofort.

Besuchen Sie uns unter www.lc-power.com oder kontaktieren Sie uns unter folgender E-Mail-Adresse: support@lc-power.com.

LC-POWER™

LC-PB-13000
Powerbank

User manual



Silent Power Electronics GmbH
Formerweg 8, 47877 Willich, Germany

Thank you for purchasing a powerbank from LC-Power.
Please read the manual before usage.
Specifications may be subject to change without prior notice.

Included in delivery

1x powerbank; 1x micro USB cable; 1x manual

Specifications



Push the on/off switch shortly, the display will be illuminated for ca. 30 seconds, after this the powerbank will switch to standby mode.
The display will show a value from 0 to 100. If the value is < 5, the powerbank must be charged.

Display status	
100	Powerbank is completely charged
5 to 100	normal usage
< 5	Powerbank must be charged

Mode choice

Feature	Power-on	Power-off	Note
Intelligent mode	Push on/off switch shortly	Push on/off switch for 3 seconds	The powerbank will be shut down automatically if no USB device is connected.
Compatibility mode	Push on/off switch for a long time, the LED display will be illuminate		Use this mode for USB devices which need a small current. After charging the powerbank must be shut down manually.
LED lamp	Push on/off switch shortly twice	Double click	

Powerbank charging

Charge the powerbank with the micro USB cable included in delivery. Connect the micro USB cable to the lateral port of the powerbank. Connect the other end of the micro USB cable with an optionally available 5V 2A adapter to a power socket.
The powerbank can also be charged via connection to a USB port of a PC. The charging will take longer.
If 100 appears on the display, the powerbank is completely charged.



Charging of USB devices

Please check if your USB device corresponds to the specifications of the powerbank respectively if the device needs 5V 2,1A or 5V 1,0A.
Connect the original charging cable of the USB device with the correct output of the powerbank (5V 2,1A or 5V 1,0A).
After connecting, push the on/off switch to start charging.

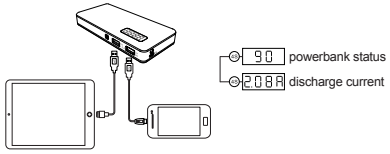

The display of the powerbank will alternatingly show the charging status of the powerbank as well as the discharge current which is used for the USB device.

You can charge two smartphones simultaneously or one tablet computer.

Technical specifications, notes & service

Capacity	13000mAH
Weight	ca. 300 g
Dimensions	143 x 66 x 22 mm
Charging time	ca. 12 hours with a 5V 2A adapter
Colour	white / grey
Battery type	Li-polymer battery
Input	DC 5V 1,6A
Output	DC 5V 1,0A / DC 5V 2,1A; 2,1A max.
Life time cycle	> 500
Temperature	0 - 45°C
Humidity	25% - 85%

Avoid direct sunlight and a high temperature environment, keep the powerbank far away from fire and heat sources.
Keep it in dry places, keep it away from corrosiveness causing materials.
The product has a two year warranty period from the date of purchase, service issues will be handled by your dealer.
If the powerbank is damaged due to improper operation, the warranty period expires immediately.
We recommend that parents should guide their children using the item, strictly following the notes in this manual.

Check www.lc-power.com or contact us by e-mail at:
support@lc.power.com